

# LAGO 2 AUTOMATIQUE

PIGNON


mise en Marche/Arrêt  
de la lame

(- +) réglage de la  
vitesse du chariot

mise en Marche/Arrêt de  
l'automatisme du chariot


nombre de tranches

Affûteur escamotable  
Démontage rapide sans outil  
pour un nettoyage simplifié

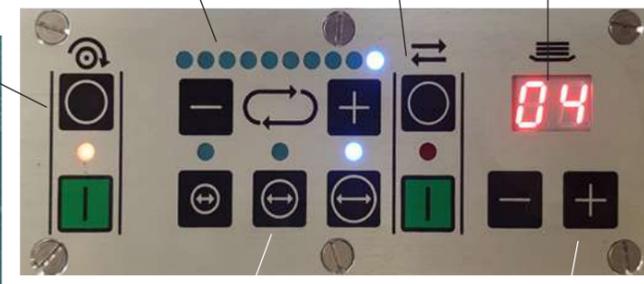

3 longueurs  
de course  
de chariot

(- +) programmation  
du nombre de  
tranches

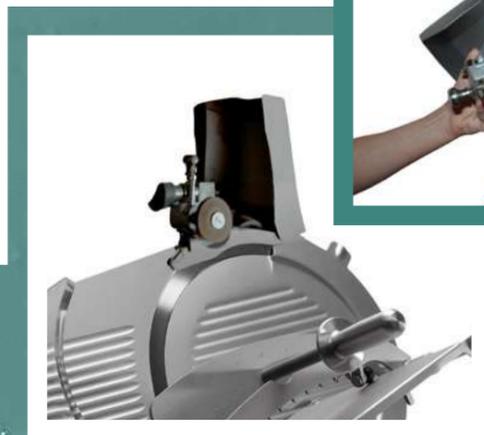

Affûteur en position d'affutage



Ce trancheur reprend les mêmes caractéristiques que le **Lago 2** manuel. Son système d'automatisme est externe, la carrosserie est complètement étanche et très simple d'accès.

Le tableau de commande IP67 avec boutons métals tactils comporte :

- mise en Marche/Arrêt de la lame pour une utilisation manuelle
- mise en Marche/Arrêt de l'automatisme du chariot
- 3 longueurs de courses
- Nombre de coupes minute : de 40 à 60 suivant programmation
- chariot équipé du système Roussey de maintien et de contrepoids pour régularité de coupe

- **Indice d'étanchéité de l'appareil IP 65**

- lame inox avec profil limitant au maximum le frottement

- affûteur indépendant

- **protégé par 2 brevets**

- **permet de respecter la méthode HACCP et le lavage entre chaque produit**


**temps de lavage total  
3 à 5 minutes**



automatisme chariot étanche



LAGO 2 Automatique (mm)

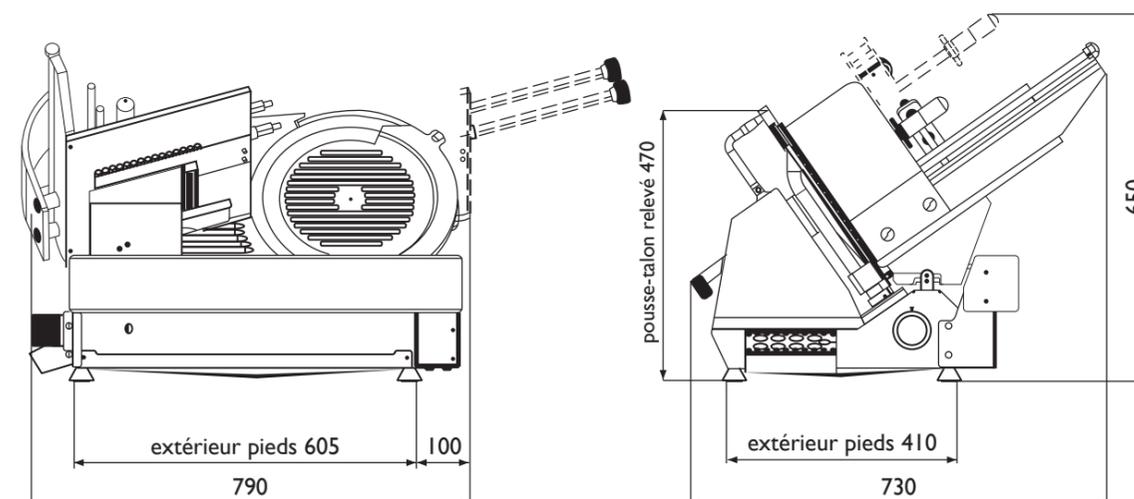

**LAVABLE AU JET SANS DÉMONTAGE  
ÉTANCHE ET SPÉCIAL ZONES FROIDES**

Nom	Diamètre lame (mm)	Poids (kg)	Tension (volts)	Puissance moteur (kw)	Dim.max de coupe (mm)	Épaisseur de coupe (mm)
LAGO 2	350	72	230	0,37	L 325 - H 270	0 à 23