



# MODÈLE AUTOMATIQUE HÉRISSON

Avec attrape tranches et système  
d'empilage ou décalage de tranches

# MODÈLE AUTOMATIQUE HÉRISSON 310

COURROIE

Avec attrape tranches et système  
d'empilage ou décalage de tranches.

Diamètre 300

Destiné aux grandes surfaces, laboratoires de préparation  
barquettes, traiteurs.


Convient aux découpes de saucissons, jambon, viande  
cuite, bacon, galantine, viande séchée, etc...

## CARACTERISTIQUES

- Épaisseur de coupe de 0 à 5 mm avec indicateur numérique
- 3 vitesses en fonction des produits
- 25/45/55 A/R minutes
- 2 types de dépose des tranches
- empilage H 70 mm maxi
- décalage en tuile (décalage réglable sur longueur  
maxi de 280 mm)
- Programmation électronique du nombre de tranches  
avec calcul automatique par la machine du rapport nombre  
de tranches longueur de décalage en tuile
- Affûteur incorporé
- Attrape tranches démontable et lavable à la douchette  
sur plonge
- Chariot basculant avec pousse talon extractible
- Plateau inox de réception de tranches extractible
- Clavier protégé
- Capacité de coupe pour les produits :
  - Diamètre 190 mm pour les produits ronds
  - Diamètre carré 190 x 190 mm pour les produits carrés
  - Diamètre rectangle 195 x 190 mm pour les produits  
rectangulaires
  - Longueur maxi du produit 460 mm
  - Diamètre de lame 300
  - Pare-lame inox avec anneau de protection
  - Transmission par courroie

## PRECAUTION D'EMPLOI

Cet appareil est robuste et fiable.  
Toutefois il est formellement interdit de le laver au jet  
ou à grande eau, et doit être utilisé par un personnel formé  
et respectueux du matériel.

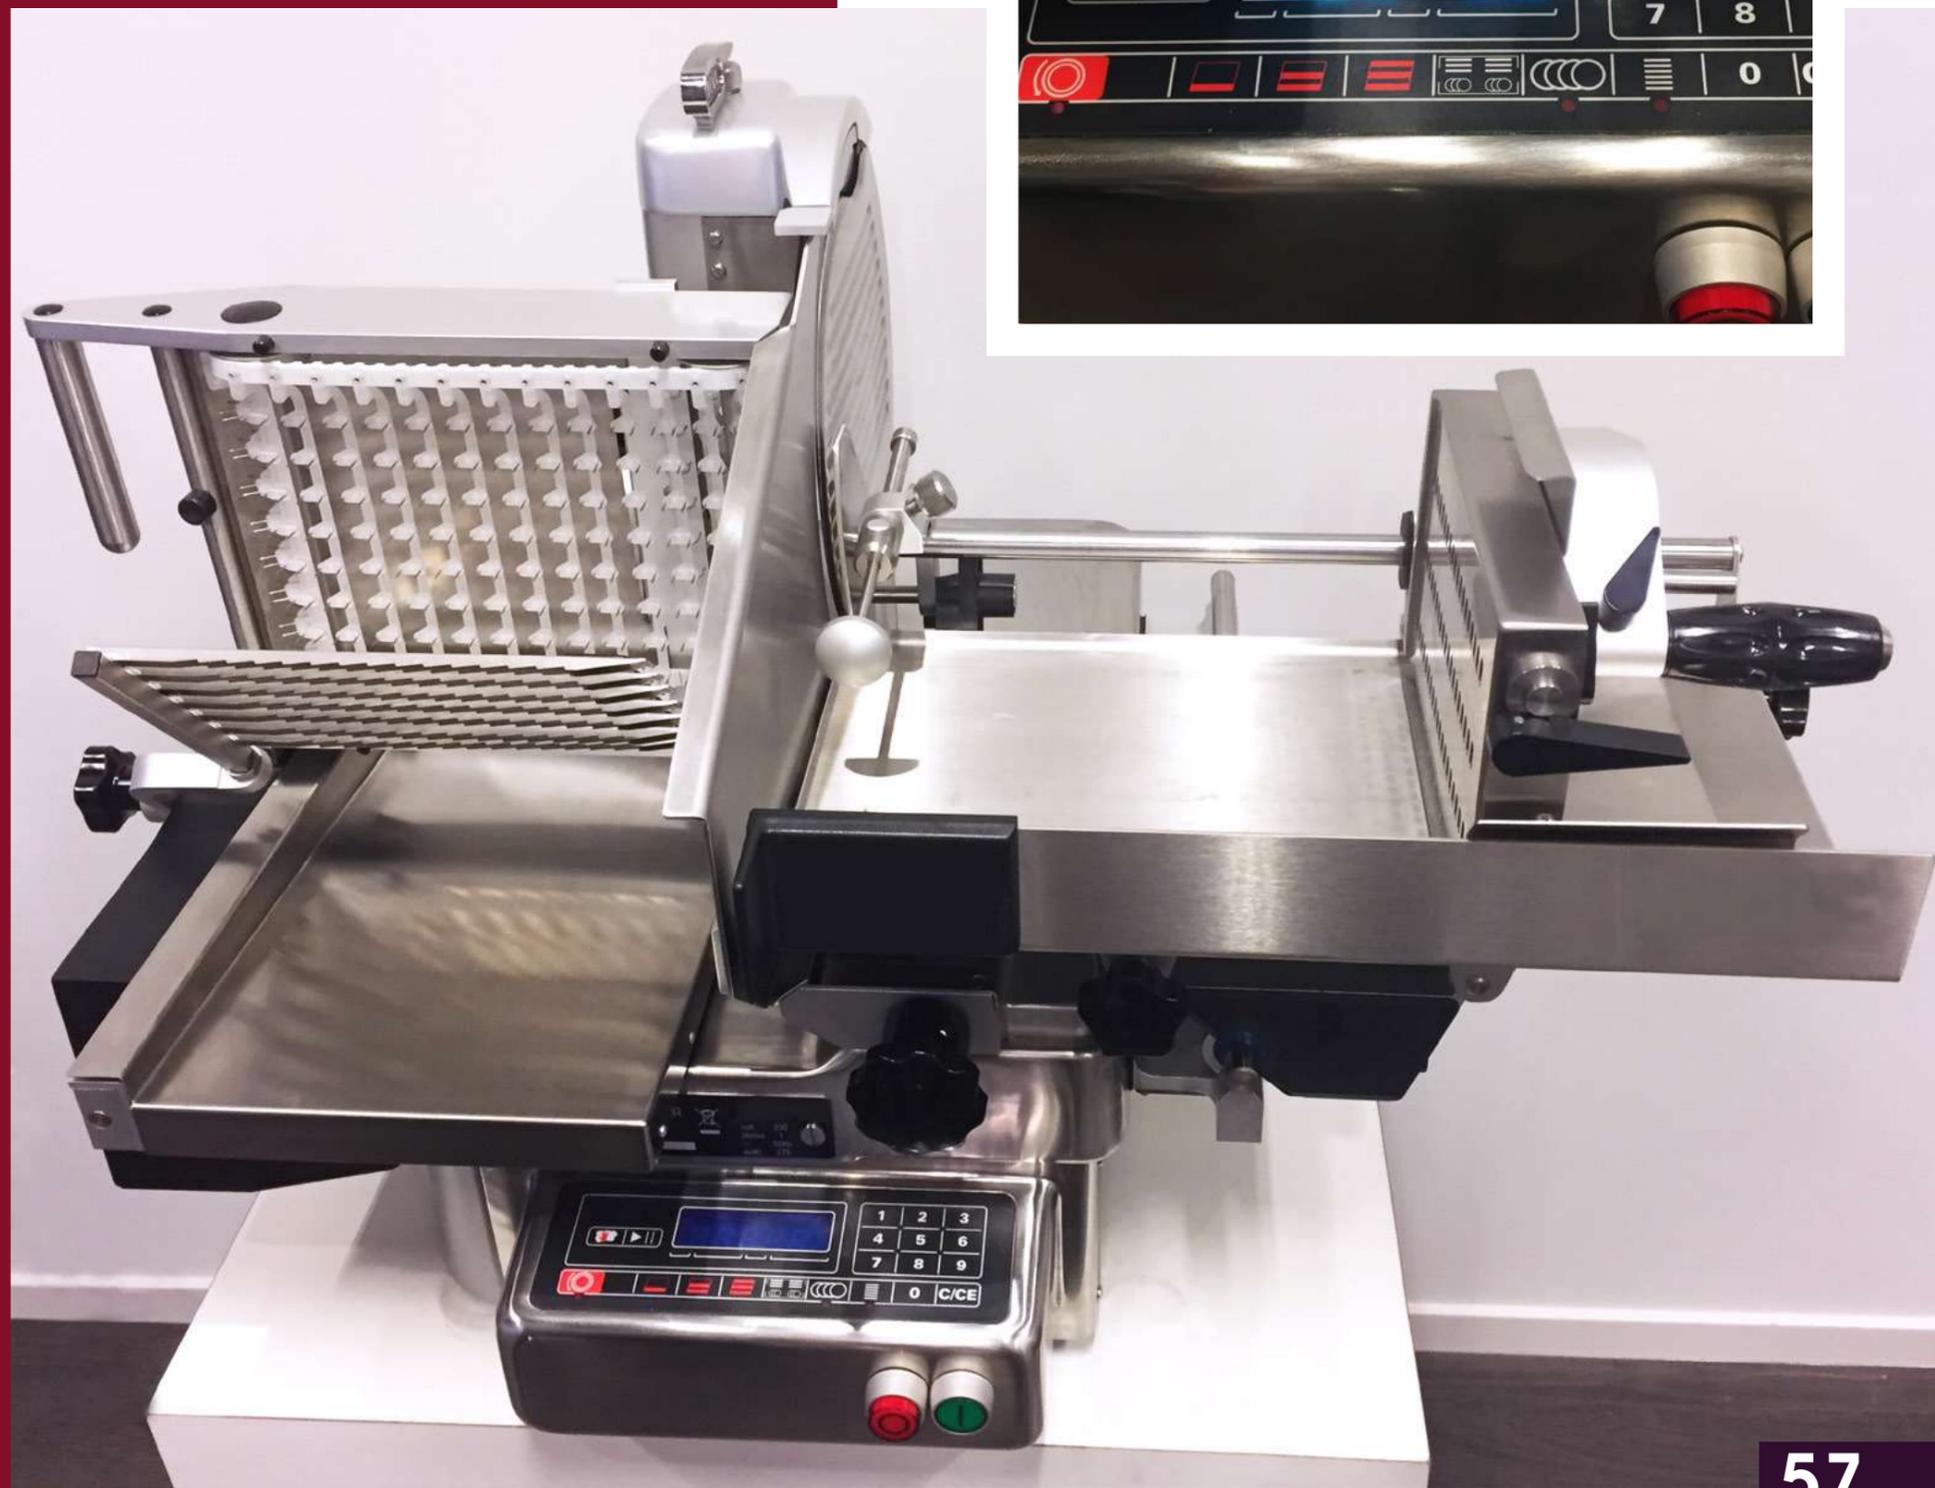

Modèle sans possibilité d'adaptation de convoyeur

Attrape tranches démontable



Chariot basculant avec  
pousse talon extractible



Roussey  
& fils

Affûteur incorporé

## Modèle Hérisson avec convoyeur 750 mm ou 1400 mm

### CARACTERISTIQUES

Modèle identique au Hérisson de base.  
Utilisable uniquement avec convoyeur  
de 750 ou 1400 mm.

Permet un débit plus important lors  
de la réalisation de portions.

Arrêt automatique du convoyeur en fin  
de course.

Nettoyage par simple déconnexion  
du convoyeur.

- Épaisseur de coupe de 0 à 5 mm  
avec indicateur numérique.
- 3 vitesses de chariot en fonction  
des produits.
- 25/45/55 A/R minutes
- 2 types de dépose des tranches :  
empilage H 70 mm maxi ou  
décalage en tuile sur convoyeur.
- Programmation électronique  
du nombre de tranches
- Affûteur incorporé
- Attrape tranches démontable  
et lavable à la douchette sur plonge
- Chariot basculant avec pousse talon  
extractible



chariot support en option

