

LAGO 2 MANUEL

PIGNON



- particularités :
- construction tout inox
 - chariot monté sur rail OMEGA extérieur
 - carter entièrement fermé et étanche - pas de mécanique apparente
 - lavage sans démontage (hormis le pare-lame)
 - intérieur ventilé pour éviter la condensation en zone froide.
 - interrupteurs étanches IP 67 avec voyant intégré
 - affûteur amovible
 - sécurité renforcée pour une utilisation ultra simple
 - lame inox
 - pas d'entretien externe, pas de graissage ou huilage
 - pieds inox

Trancheur Ø 350 entraînement par pignon entièrement étanche aux projections d'eau par jets toutes directions.

**LAVABLE AU JET SANS DÉMONTAGE
ÉTANCHE ET SPÉCIAL ZONES FROIDES**

Indice d'étanchéité de l'appareil IP 65

- lame inox avec profil limitant au maximum le frottement
- **protégé par 2 brevets**
- **permet de respecter la méthode HACCP et le lavage entre chaque produit**



temps de lavage total 3 à 5 minutes



Affûteur en position d'affutage

Affûteur escamotable
Démontage rapide sans outil pour un nettoyage simplifié

LAGO 2 (mm)

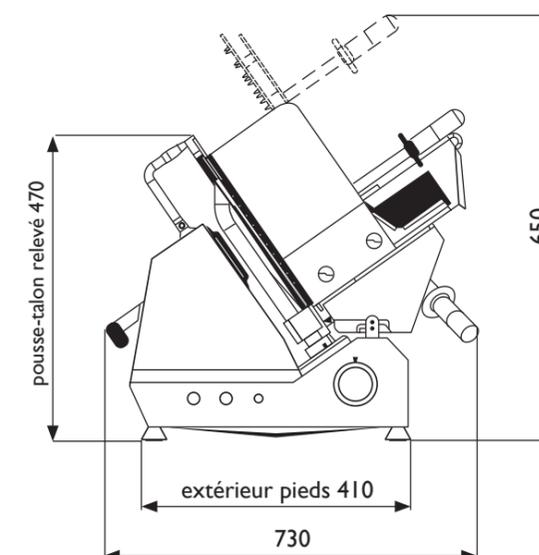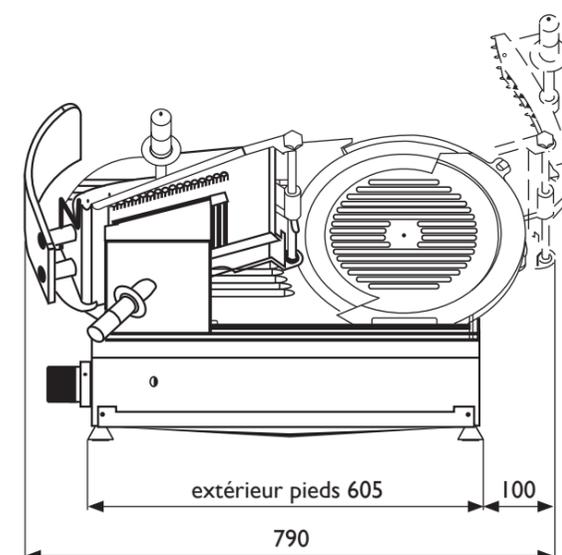

Nom	Diamètre lame (mm)	Poids (kg)	Tension (volts)	Puissance moteur (kw)	Dim.max de coupe (mm)	Épaisseur de coupe (mm)
LAGO 2	350	72	230	0,37	L 325 - H 270	0 à 23